
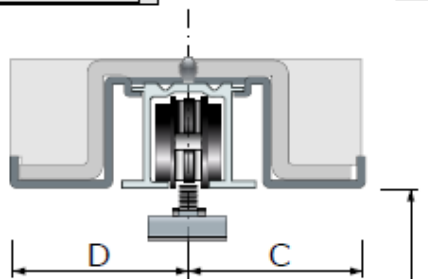


Messprotokoll – Glastür

Beim Ausmessen des Metallrahmens ist die korrekte Ausrichtung des Türblatts entscheidend. Stellen Sie sich daher immer so hin, dass die Aussparung im Rahmen rechts ist. Füllen Sie die Tabelle aus dieser Perspektive aus; alle Angaben sind erforderlich. Wenn Sie satiniertes Glas gewählt haben, geben Sie bitte an, auf welcher Seite sich diese Oberfläche befinden soll. Satiniertes Glas hat eine raue Oberfläche, die durch Ätzen entsteht. Dabei bildet sich eine undurchsichtige, milchige Schicht.

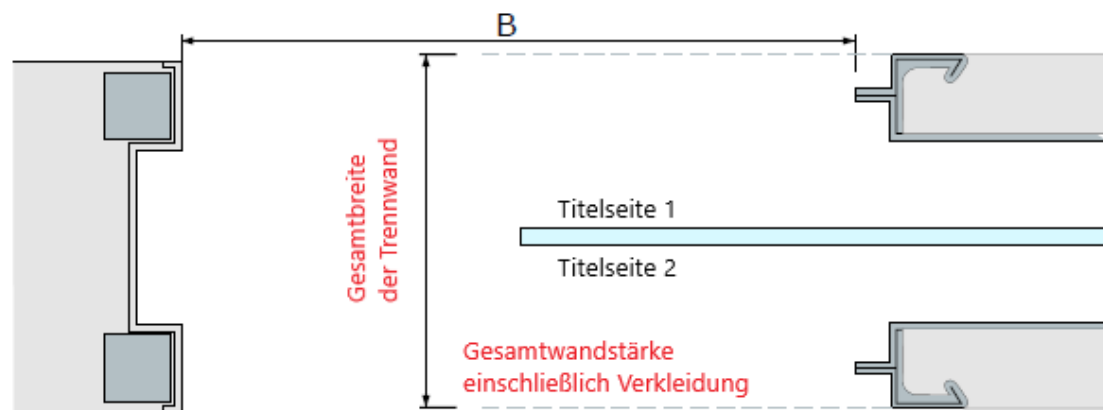

SEITENANSICHT

(Richtung Tasche)

!!! Messen Sie entlang der Schienenachse!!!

Bei unterschiedlichen Werten der Gesamtbreite oder der Querträger notieren Sie die Werte beider Seiten.

Entwickelt von/Firma:	
Tagesangabe:	
eingebauter Elementtyp:	
Höhe A:	
Breite B:	
Wandstärke D/C	
Gesamtwandstärke:	
Decke raue Seite des Glases:	

